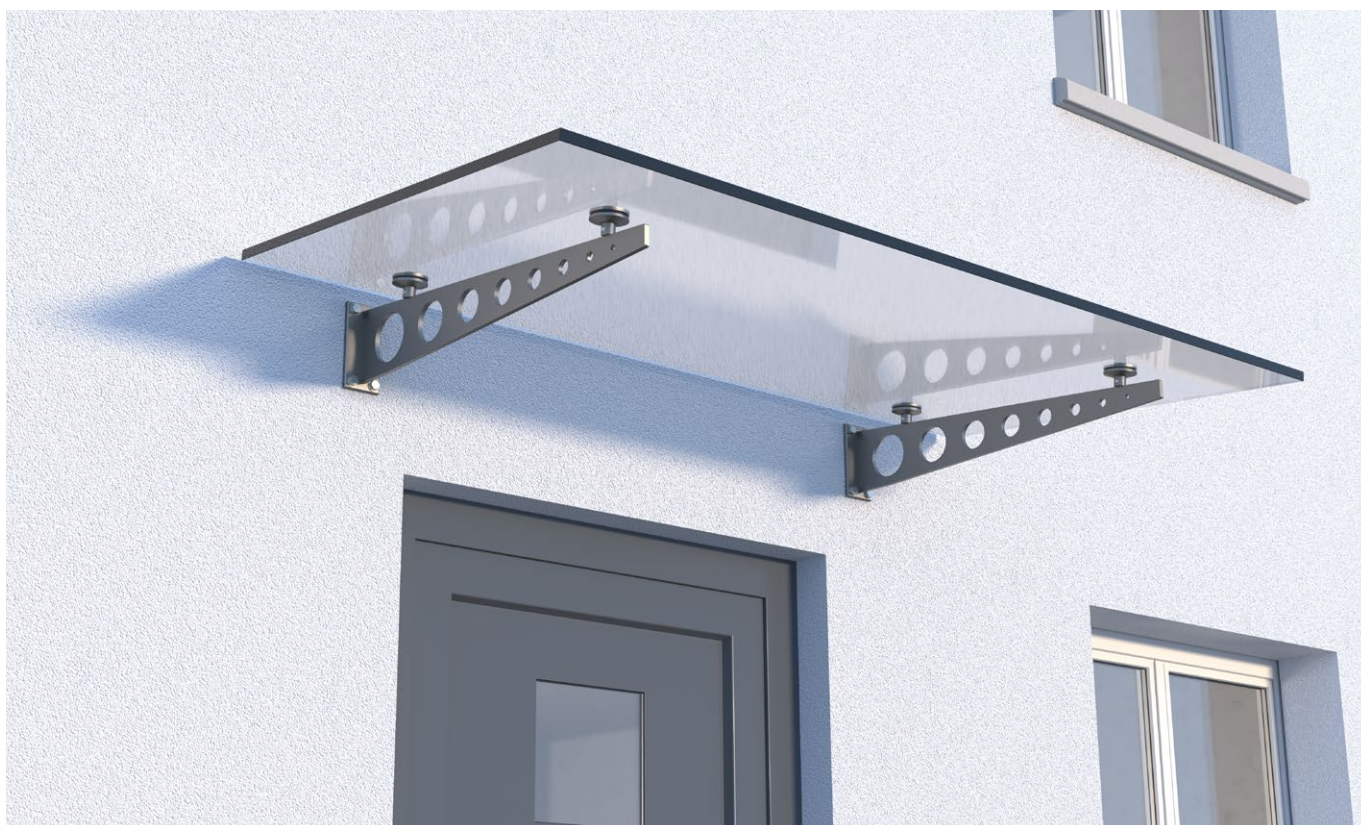


Dosteba

Průvodce použitím
Konzolová stříška

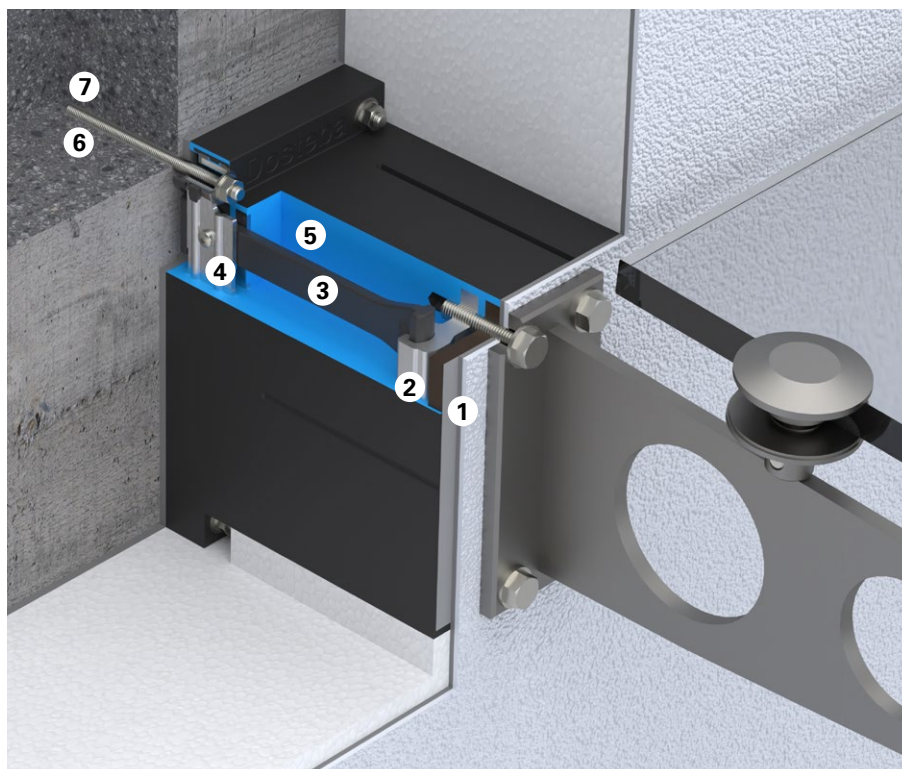
*Prvky jsou
Les éléments sont
naší silou
notre point fort*



Stříšky s konzolovými rameny nabízejí moderní a elegantní ochranu před povětrnostními vlivy bez rušivých podpěr ve vstupním prostoru. Působením větru a sněhu mohou vznikat velká zatížení, která je nutné přenést do podkladu. U zateplených fasád by navíc mělo napojení probíhat pokud možno bez tepelných mostů. To klade na montáž zvláštní nároky, protože je nutné koordinovat rozhraní mezi jednotlivými profesemi i pracovní postupy a odpovědnosti. S našimi montážními prvky lze stříšky montovat bezpečně a bez tepelných mostů. Díky našemu širokému sortimentu a rozmanitému příslušenství najdeme vhodná řešení pro všechny montážní situace.

Výhody

- Schválené bezpečné upevnění pro tloušťky izolace do 300 mm
- Tepelné oddělení (žádné tepelné mosty)
- Žádné pronikání vody
- Široký sortiment pro každý požadavek
- Různé příslušenství pro všechny montážní situace
- Definované rozhraní mezi stříškou a izolací



Univerzální montážní deska UMP®-ALU-TR

- 1** Kompaktní deska (HPL) pro optimální rozložení tlaku na povrchu
- 2** Hliníková deska pro přišroubování připojovaného dílu
- 3** Tahové pruty z vláknově vyztuženého plastu (polyamid) zajišťují potřebnou pevnost
- 4** Ocelové konzoly pro silově spojené přišroubování k podkladu
- 5** PU pěna s objemovou hmotností 350 kg/m³
- 6** Injektážní závitová tyč FIS A M8 x 130
- 7** Injektážní malta FIS V Plus 300 T

Vlastnosti

Univerzální montážní deska UMP®-ALU-TR

Univerzální montážní desky UMP®-ALU-TR jsou vhodné pro menší stříšky s malou roztečí otvorů. Šroubové spoje se provádějí metrickými šrouby do k tomu určené hliníkové vložky. Upevnění do podkladu se provádí čtyřmi injektážními závitovými tyčemi.

Zkušební protokoly / posouzení

Evropské technické posouzení – ETA-20/0798

Těžká konzola SLK®-ALU-TR

Těžké konzoly SLK®-ALU-TR jsou vhodné pro velké stříšky s malou roztečí otvorů. Šroubové spoje se provádějí metrickými šrouby do k tomu určené hliníkové vložky. Upevnění do podkladu se provádí čtyřmi injektážními závitovými tyčemi.

Zkušební protokoly / posouzení

Evropské technické posouzení – ETA-21/0722



Obecné stavebně technické schválení – AbZ Z-10.9-576

Těžká konzola SLK®-ALU-TQ

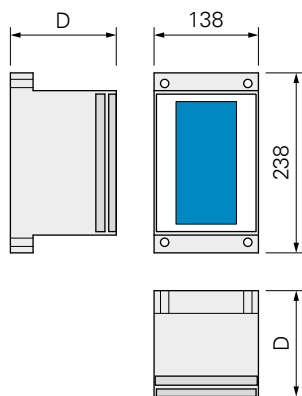
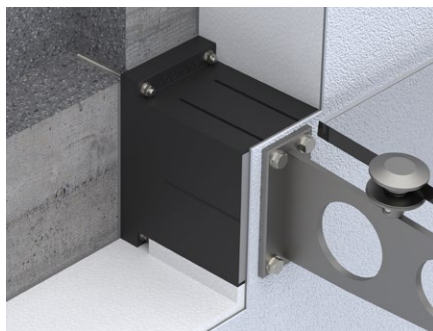

Těžké konzoly SLK®-ALU-TQ jsou vhodné pro velké stříšky s velkou roztečí otvorů. Šroubové spoje se provádějí metrickými šrouby do k tomu určené hliníkové vložky. Upevnění do podkladu se provádí čtyřmi injektážními závitovými tyčemi.

Zkušební protokoly / posouzení

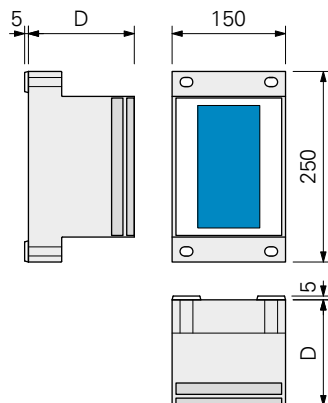
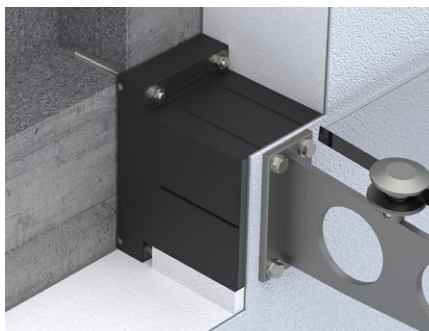
Evropské technické posouzení – ETA-21/0722



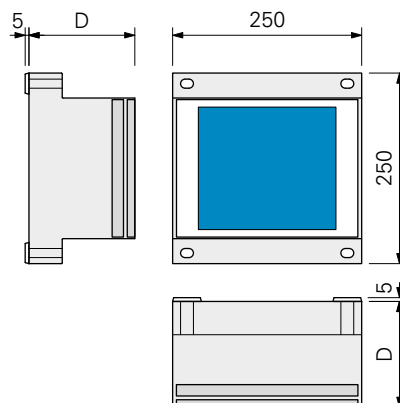
Obecné stavebně technické schválení – AbZ Z-10.9-576

UMP®-ALU-TR**Rozměry**

Základní plocha: 238 x 138 mm
Tloušťky D: 80 – 300 mm
Užitná plocha: 162 x 82 mm

SLK®-ALU-TR**Rozměry**

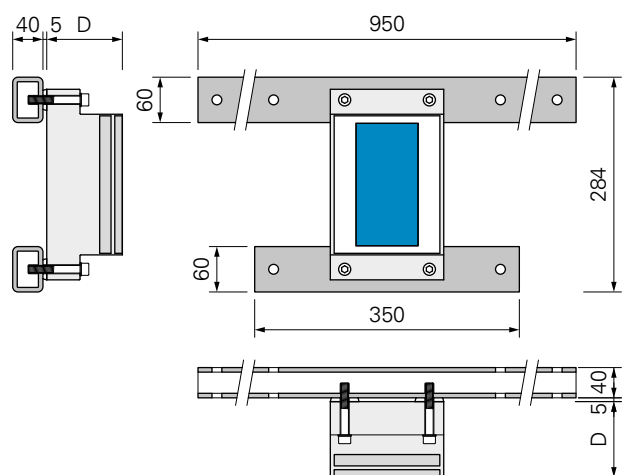
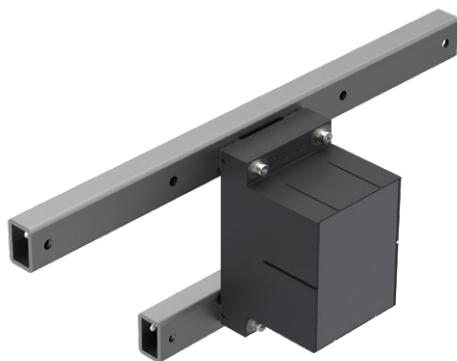
Základní plocha: 250 x 150 mm
Tloušťky D: 100 – 300 mm
Užitná plocha: 162 x 82 mm

SLK®-ALU-TQ**Rozměry**

Základní plocha: 250 x 250 mm
Tloušťky D: 100 – 300 mm
Užitná plocha: 162 x 182 mm

**SLK®-ALU-TR s adaptérovými konzolami
nahore se 4 upevňovacími body
a dole se 2 upevňovacími body**

Adaptérové konzoly slouží k dodržení rozestupů injektážních závitových tyčí a tím k bezpečnému přenosu zatížení do podkladu.


Rozměry

Základní plocha:

284 x 950 mm

Tloušťky D:

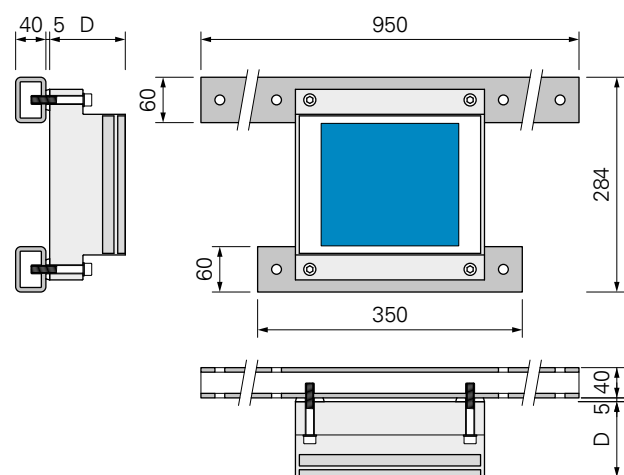
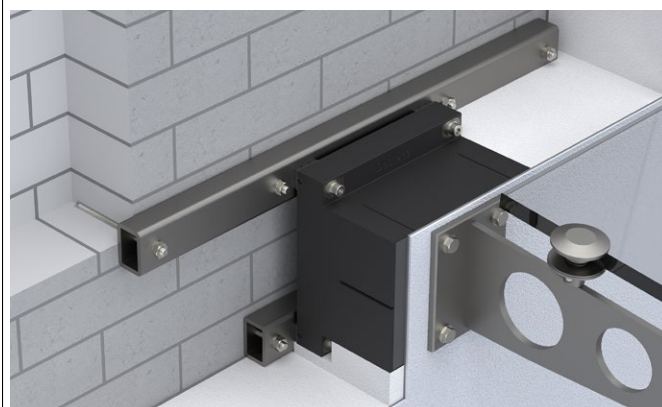
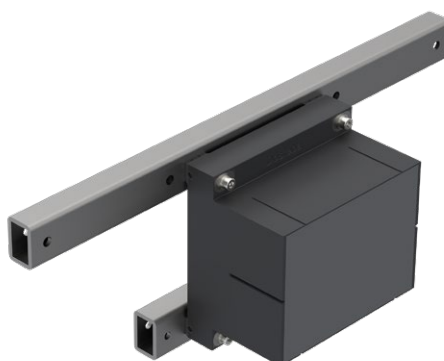
100 – 260 mm

Užitná plocha:

■ 162 x 82 mm

**SLK®-ALU-TQ s adaptérovými konzolami
nahore se 4 upevňovacími body
a dole se 2 upevňovacími body**

Adaptérové konzoly slouží k dodržení rozestupů injektážních závitových tyčí a tím k bezpečnému přenosu zatížení do podkladu.


Rozměry

Základní plocha:

284 x 950 mm

Tloušťky D:

100 – 260 mm

Užitná plocha:

■ 162 x 182 mm

Těžká konzola SLK®-ALU-TTR

Těžké konzoly SLK®-ALU-TTR jsou vhodné pro velké stříšky s malou roztečí otvorů. Šroubové spoje se provádějí metrickými šrouby do k tomu určené hliníkové vložky. Dva upevňovací body ležící ve střední ose umožňují čelní montáž na betonové stropy při maximálním přenosu zatížení.

Zkušební protokoly / posouzení

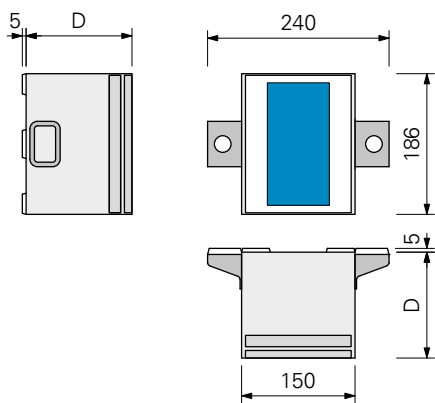
Evropské technické
posouzení – ETA-21/0722

Těžká konzola SLK®-ALU-TTQ

Těžké konzoly SLK®-ALU-TTQ jsou vhodné pro velké stříšky s velkou roztečí otvorů. Šroubové spoje se provádějí metrickými šrouby do k tomu určené hliníkové vložky. Dva upevňovací body ležící ve střední ose umožňují čelní montáž na betonové stropy při maximálním přenosu zatížení.

Zkušební protokoly / posouzení

Evropské technické
posouzení – ETA-21/0722

SLK®-ALU-TTR (pro betonové stropy)**Rozměry**

Základní plocha:

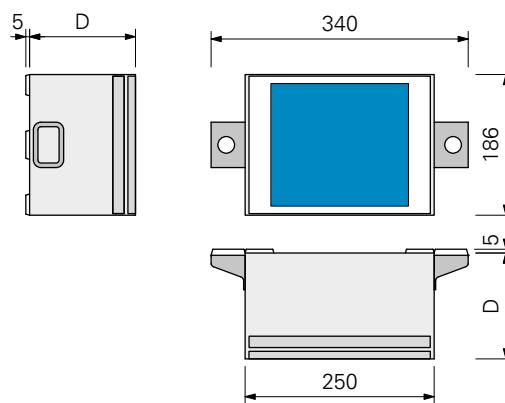
240 x 186 mm

Tloušťky D:

100 – 300 mm

Užitná plocha:

■ 162 x 82 mm

SLK®-ALU-TTQ (pro betonové stropy)**Rozměry**

Základní plocha:

340 x 186 mm

Tloušťky D:

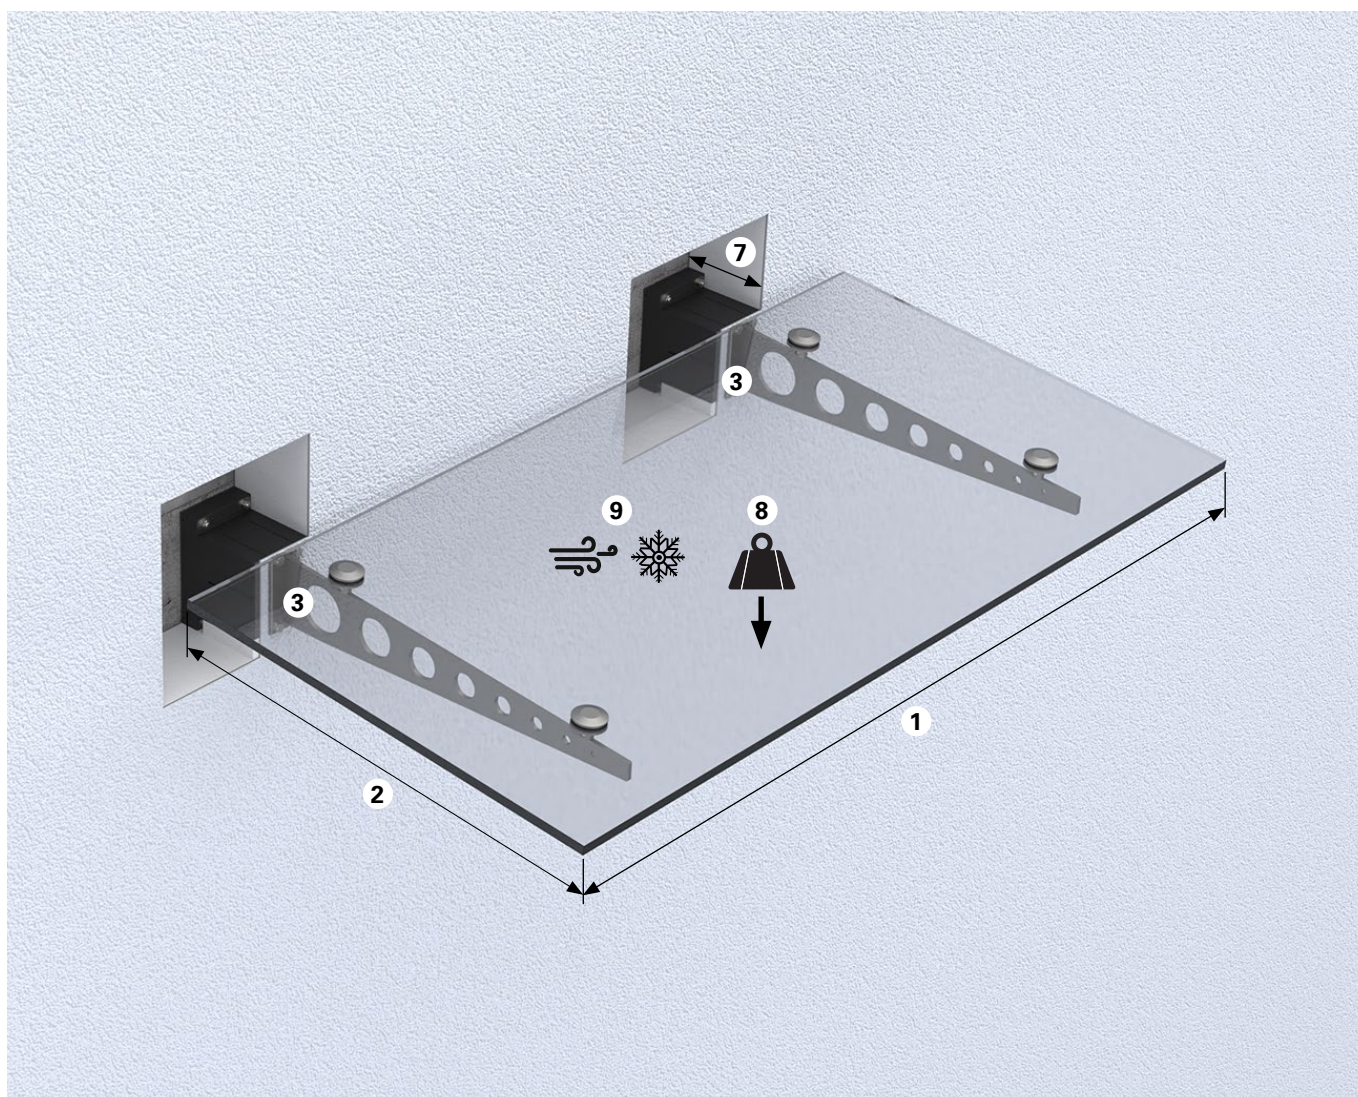



100 – 300 mm

Užitná plocha:

■ 162 x 182 mm

Použití

1 Šířka skla	max. 4000 mm
2 Vyložení	max. 1500 mm
3 Počet konzolových ramen	2
4 Rozteč otvorů konzoly ramena (V x Š)	max. 150 x 170 mm
5 Podklad	beton, zdivo z plných vápenopiskových cihel KS nebo betonový strop
6 Tloušťka betonového stropu	≥ 250 mm
7 Tloušťka izolace	80 – 300 mm
8 Vlastní hmotnost	50 kg/m ²
9 Zatížení větrem a sněhem	1,2 kN/m ²

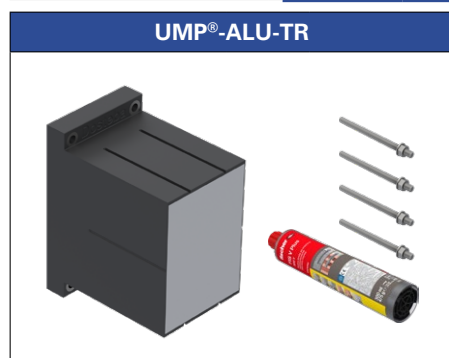


Je nutné dodržet údaje výrobce stříšky.

Maximální šířka stříšky u betonu



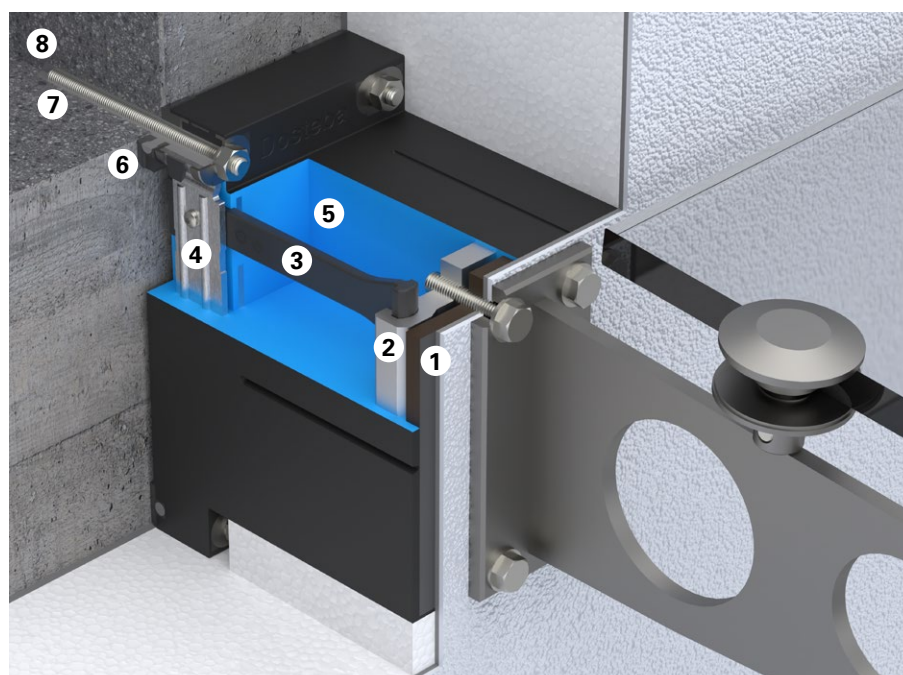
Tloušťka	80–140	160–220	240–300	100–140	160–220	240–300	100–140	160–220	240–300
Vyložení ≤ 750 mm	3410	3070	2800	4000	3740	3440	4000	4000	3360
Vyložení ≤ 1000 mm	2180	2000	1840	2680	2470	2290	3240	2670	2110
Vyložení ≤ 1250 mm	1530	1410	1310	1850	1700	1570	2270	1810	1450
Vyložení ≤ 1500 mm	1130	1050	990	1320	1220	1140	1630	1310	1060



Popis	Tloušťka	Obj. č.
Univerzální montážní deska UMP®-ALU-TR vč. 4 injektážních závitových tyčí FIS A M8 x 130	80	6004308
	100	6004310
	120	6004312
	140	6004314
	160	6004316
	180	6004318
	200	6004320
	220	6004322
	240	6004324
	260	6004326
	280	6004328
	300	6004330
1 injektážní malta FIS V Plus 300 T (spotřeba na UMP® 24 ml)		6001181

Popis	Tloušťka	Obj. č.
Těžká konzola SLK®-ALU-TR vč. 4 injektážních závitových tyčí FIS A M10 x 150	–	–
	100	6004610
	120	6004612
	140	6004614
	160	6004616
	180	6004618
	200	6004620
	220	6004622
	240	6004624
	260	6004626
	280	6004628
	300	6004630
1 injektážní malta FIS V Plus 300 T (spotřeba na SLK® 70 ml)		6001181

Popis	Tloušťka	Obj. č.
Těžká konzola SLK®-ALU-TQ vč. 4 injektážních závitových tyčí FIS A M10 x 150	–	–
	100	6004910
	120	6004912
	140	6004914
	160	6004916
	180	6004918
	200	6004920
	220	6004922
	240	6004924
	260	6004926
	280	6004928
	300	6004930
1 injektážní malta FIS V Plus 300 T (spotřeba na SLK® 70 ml)		6001181



Těžká konzola SLK®-ALU-TR

- 1 Kompaktní deska (HPL) pro optimální rozložení tlaku na povrchu
- 2 Hliníková deska pro přišroubování připojovaného dílu
- 3 Tahové pruty z vláknově vyztuženého plastu (polyamid) zajišťují potřebnou pevnost
- 4 Ocelové konzoly pro silově spojené přišroubování k podkladu
- 5 PU pěna s objemovou hmotností 350 kg/m³
- 6 Injektážní patky pro vyrovnání prstencových mezer
- 7 Injektážní závitová tyč FIS A M10 x 150
- 8 Injektážní malta FIS V Plus 300 T

Všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech.

Maximální šířka stříšky u plných vápenopískových cihel KS¹⁾

	SLK®-ALU-TR s adaptérovými konzolami nahore se 4 upevňovacími body a dole se 2 upevňovacími body			SLK®-ALU-TQ s adaptérovými konzolami nahore se 4 upevňovacími body a dole se 2 upevňovacími body		
	 Injektážní závitová tyč FIS A M10 x 150			 Injektážní závitová tyč FIS A M10 x 150		
Tloušťka ²⁾	140	160–220	240–300	140	160–220	240–300
Vyložení ≤ 750 mm	2800	2530	2310	2800	2530	2310
Vyložení ≤ 1000 mm	1800	1650	1530	1800	1650	1530
Vyložení ≤ 1250 mm	1260	1170	1090	1260	1170	1090
Vyložení ≤ 1500 mm	940	880	820	940	880	820

SLK®-ALU-TR s adaptérovými konzolami						
						
Popis	Tloušťka ³⁾	Obj. č.	Popis	Obj. č.	Popis	Obj. č.
Těžká konzola SLK®-ALU-TR	100	6004710	1 adaptérová konzola SLK®-ALU-TR vč. upevňovacího materiálu	6004883	6 injektážních závitových tyčí FIS A M10 x 150	6001163
	120	6004712				
	140	6004714				
	160	6004716				
	180	6004718				
	200	6004720	1 adaptérová konzola SLK®-ALU-TR vč. upevňovacího materiálu	6004893	1 injektážní malta FIS V Plus 300 T (spotřeba na SLK® 68 ml)	6001181
	220	6004722				
	240	6004724				
	260	6004726				
	280	bez hodnot				
	300	bez hodnot				

SLK®-ALU-TQ s adaptérovými konzolami						
						
Popis	Tloušťka ³⁾	Obj. č.	Popis	Obj. č.	Popis	Obj. č.
Těžká konzola SLK®-ALU-TQ	100	6005010	1 adaptérová konzola SLK®-ALU-TQ vč. upevňovacího materiálu	6004882	6 injektážních závitových tyčí FIS A M10 x 150	6001163
	120	6005012				
	140	6005014				
	160	6005016				
	180	6005018				
	200	6005020	1 adaptérová konzola SLK®-ALU-TQ vč. upevňovacího materiálu	6004892	1 injektážní malta FIS V Plus 300 T (spotřeba na SLK® 68 ml)	6001181
	220	6005022				
	240	6005024				
	260	6005026				
	280	bez hodnot				
	300	bez hodnot				

1) Zdivo z plných vápenopískových cihel KS dle EN 771-2, min. formát cihly 240 x 115 x 71 mm, pevnost v tlaku $f_b \geq 20$ N/mm²

2) vč. adaptérových konzol

3) V kombinaci s adaptérovými konzolami musí být tloušťka těžké konzoly zvolena o 40 mm menší než tloušťka izolace.

Všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech.

Maximální šířka stříšky u betonových stropů



SLK®-ALU-TTR



Injektážní závitová tyč
FIS A M16 x 175

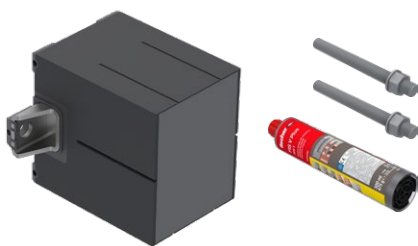
SLK®-ALU-TTO



Injektážní závitová tyč
FIS A M16 x 175

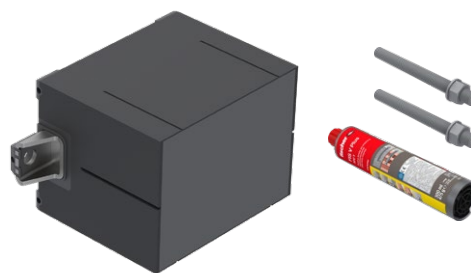
Tloušťka	100–140	160–220	240–300	100–140	160–220	240–300
Vyložení ≤ 750 mm	3250	2870	2570	3740	3300	2950
Vyložení ≤ 1000 mm	2020	1820	1660	2320	2090	1900
Vyložení ≤ 1250 mm	1380	1260	1160	1580	1450	1330
Vyložení ≤ 1500 mm	1000	930	860	1150	1060	990

SLK®-ALU-TTR

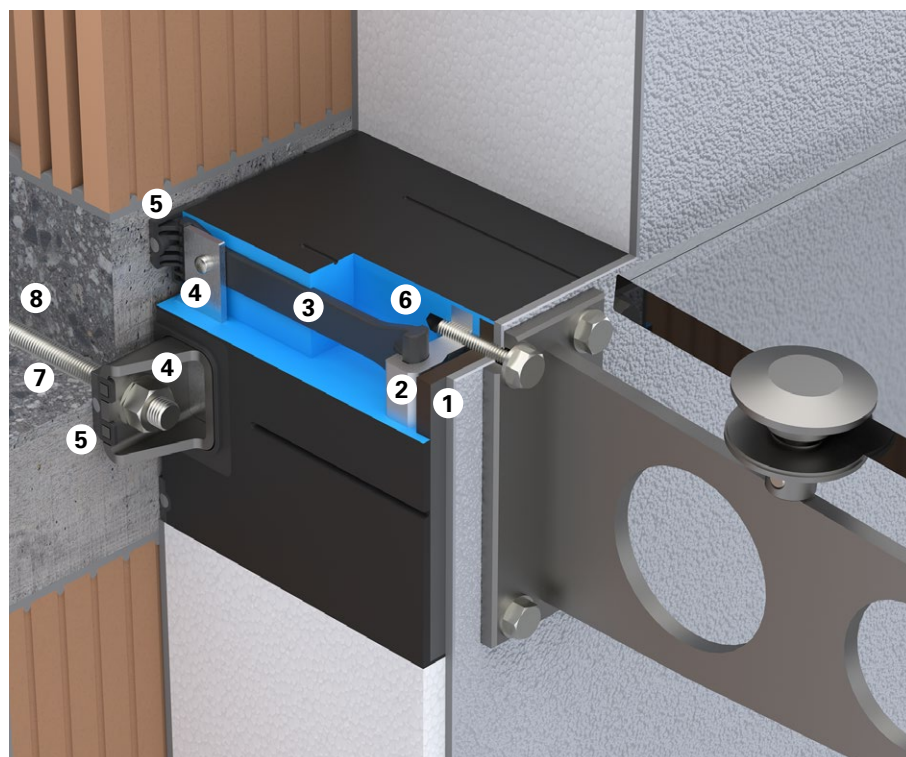


Popis	Tloušťka	Obj. č.
Těžká konzola SLK®-ALU-TTR vč. 2 injektážních závitových tyčí FIS A M16 x 175	100	6014110
	120	6014112
	140	6014114
	160	6014116
	180	6014118
	200	6014120
	220	6014122
	240	6014124
	260	6014126
	280	6014128
	300	6014130
1 injektážní malta FIS V Plus 300 T (spotřeba na SLK® 80 ml)		6001181

SLK®-ALU-TTO



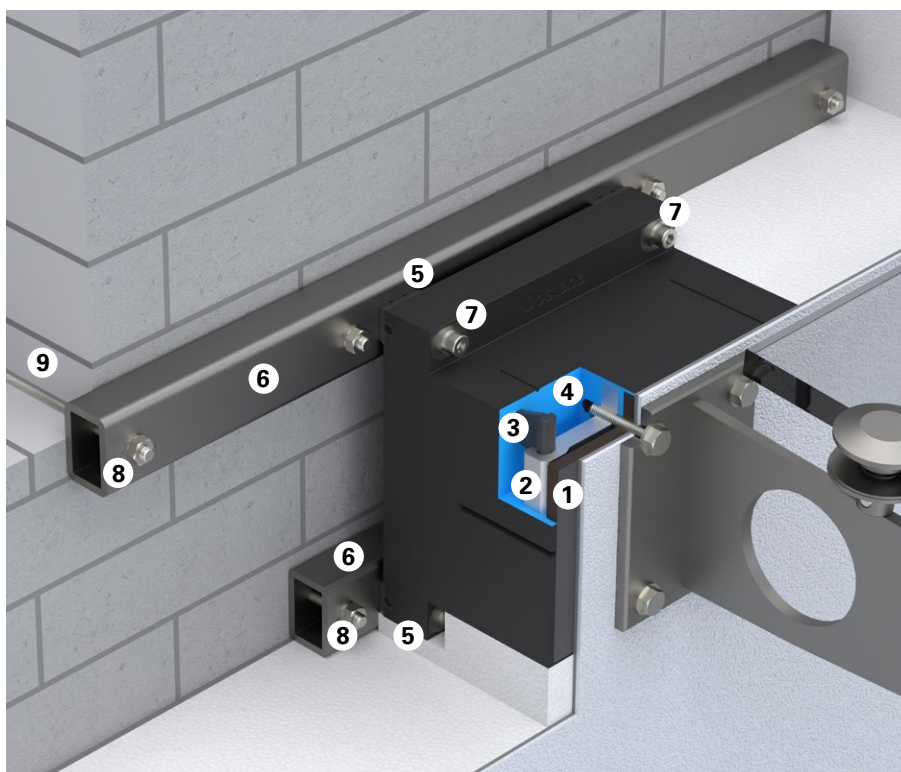
Popis	Tloušťka	Obj. č.
Těžká konzola SLK®-ALU-TTO vč. 2 injektážních závitových tyčí FIS A M16 x 175	100	6014310
	120	6014312
	140	6014314
	160	6014316
	180	6014318
	200	6014320
	220	6014322
	240	6014324
	260	6014326
	280	6014328
	300	6014330
1 injektážní malta FIS V Plus 300 T (spotřeba na SLK® 80 ml)		6001181



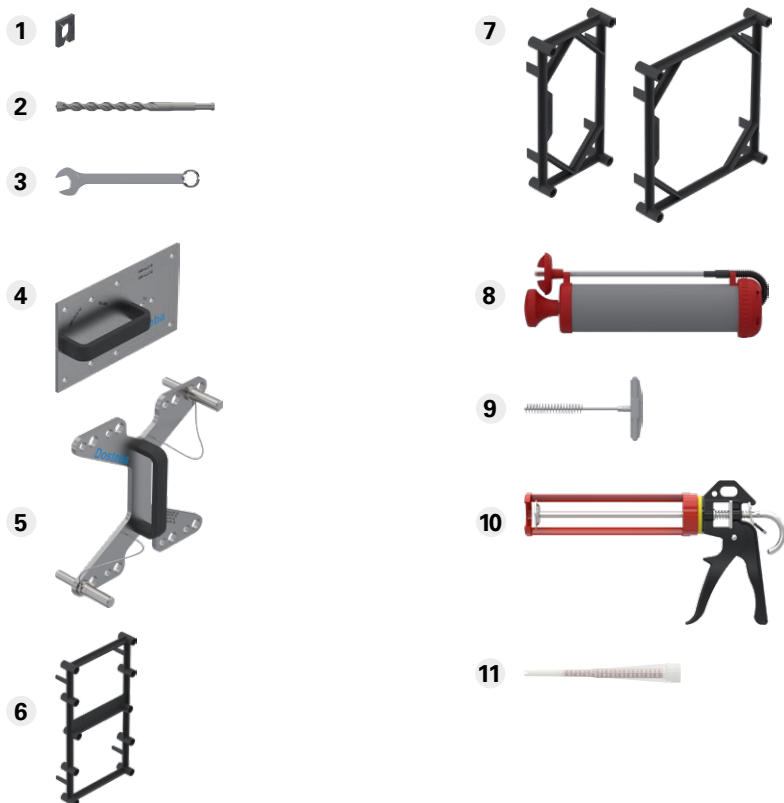
Těžká konzola SLK®-ALU-TTR

- 1 Kompaktní deska (HPL) pro optimální rozložení tlaku na povrchu
- 2 Hliníková deska pro přišroubování připojovaného dílu
- 3 Tahové pruty z vláknově vyztuženého plastu (polyamid) zajišťují potřebnou pevnost
- 4 Ocelové konzoly a čtyřhranná ocelová trubka pro silové spojené přišroubování k podkladu
- 5 Injektážní patky pro vyrovnání prstencových mezer
- 6 PU pěna s objemovou hmotností 350 kg/m³
- 7 Injektážní závitová tyč FIS A M16 x 175
- 8 Injektážní malta FIS V Plus 300 T

Všechny rozměry jsou uvedeny v milimetrech.


**Těžká konzola SLK®-ALU-TQ
s adaptérovou konzolou**

- 1** Kompaktní deska (HPL) pro optimální rozložení tlaku na povrchu
- 2** Hliníková deska pro přišroubování připojovaného dílu
- 3** Tahové pruty z vláknově vyztuženého plastu (polyamid) zajišťují potřebnou pevnost
- 4** PU pěna s objemovou hmotností 350 kg/m³
- 5** Injektážní patky pro vyrovnání prstencových mezer
- 6** Adaptérová konzola SLK
- 7** Šroub s vnitřním šestihranem M10 x 70
- 8** Injektážní závitová tyč FIS A M10 x 150
- 9** Injektážní malta FIS V Plus 300 T

Nářadí a příslušenství


- 1** Distanční podložka pro SLK®
 - Tloušťka 1 mm, 10 ks 6004751
 - Tloušťka 2 mm, 10 ks 6004752
 - Tloušťka 5 mm, 10 ks 6004753
 - Tloušťka 10 mm, 10 ks 6004754
- 2** Tvrdokovový příklepový vrták
 - Ø10 mm, délka 210 mm 6001256
 - Ø12 mm, délka 210 mm 6001261
 - Ø18 mm, délka 200 mm 6001276
- 3** Plochý klíč
 - Velikost klíče 13 mm 6001292
 - Velikost klíče 17 mm 6001291
 - Velikost klíče 24 mm 6001294
- 4** Vrtací šablona pro UMP® 6001871
- 5** Vrtací šablona pro SLK® 6001857
- 6** Osazovací šablona pro UMP® 6005761
- 7** Osazovací šablona SLK®-ALU-TR 6001861
Osazovací šablona SLK®-ALU-TQ 6001862
- 8** Vyfukovací pumpa ABG 6001192
- 9** Čistící kartáč BS
 - Ø10 mm/M8 6001197
 - Ø12 mm/M10 6001198
 - Ø18 mm/M16 6001195
- 10** Vytlačovací pistole 6001193
- 11** Statický směšovač FIS S 6001186

Dosteba GmbH

Aspenhaustraße 6
D-72770 Reutlingen

Telefon: +49 7121 30177 10
Fax: +49 7121 30177 20
E-Mail: dosteba@dosteba.eu
Internet: www.dosteba.eu